

Uživatelská Příručka

**ANTON
BAUER**



EDEN

7595-0490

Datum zveřejnění 24. 1. 2025

88750007 EDEN US

88750008 EDEN UK

88750009 EDEN EU

Autorská práva

Copyright © 2025

Všechna práva vyhrazena.

Původní pokyny: Angličtina

Všechna práva vyhrazena po celém světě. Žádná část této publikace nesmí být ukládána do vyhledávacího systému, přenášena, kopírována nebo reprodukována jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně fotokopii, fotografií, magnetických nebo jiných záznamů, bez předchozího souhlasu a písemného povolení společnosti Videndum Plc.

Odmítnutí odpovědnosti

Informace obsažené v této publikaci jsou v době tisku považovány za správné. Společnost Videndum Product Solutions Ltd si vyhrazuje právo provádět změny informací nebo specifikací, aniž by byla povinna o těchto revizích nebo změnách kohokoli informovat.

Změny budou zapracovány do nových verzí publikace. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili pravidelnou aktualizaci našich publikací a zohlednili v nich změny specifikací a funkcí výrobků. Pokud tato publikace neobsahuje informace o základních funkcích vašeho produktu, dejte nám prosím vědět. Nejnovější revizi této publikace můžete získat na našich webových stránkách.

Společnost Videndum Production Solutions Ltd si vyhrazuje právo provádět změny v designu a funkčnosti produktu bez předchozího upozornění.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky produktů a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Videndum Plc.

Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných společností.

Vydal:

Videndum Production Solutions Ltd

E-mail: publications@videndum.com

Obsah

Obecná bezpečnost	4
Regulace letecké dopravy	7
Součásti a připojení	8
Pohled zepředu a zezadu	8
Obsah balení	9
Operace	10
Nabíjení střídavým proudem	10
Fotovoltaické nabíjení	11
Technická data	12
Rozměry	13
Daisy Chain	14
Řešení problémů	15
Nejčastější dotazy	16
Prohlášení	17
Záruka	20

Důležité informace o bezpečné instalaci a provozu tohoto výrobku. Před použitím výrobku si tyto informace přečtěte. V zájmu své osobní bezpečnosti si přečtěte tyto pokyny. Nepoužívejte výrobek, pokud nevíte, jak jej bezpečně používat. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Výstražné symboly použité v tomto návodu

⚠ UPOZORNĚNÍ Pokud hrozí nebezpečí zranění osob nebo jiných osob, zobrazí se poznámky podpořené výstražným trojúhelníkem.

symbol. Pokud existuje riziko poškození výrobku, souvisejícího zařízení, procesu nebo okolí, jsou uvedeny poznámky podpořené slovem "**Pozor**".

⚠ NEBEZPEČÍ Tam, kde hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se objevují poznámky podpořené výstražným trojúhelníkem nebezpečného napětí.

Elektrické připojení

⚠ NEBEZPEČÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neodstraňujte kryt, uvnitř výrobku nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravovat.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vždy kontrolujte kabely, zda nevykazují známky poškození. Poškozené kabely mohou způsobit zranění osob a/nebo poškodit zařízení.

⚠ UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že používáte schválený nabíjecí kabel a příslušenství MPPT.

⚠ UPOZORNĚNÍ Při napájení pomocných zařízení nepřekračujte limit výstupního proudu výrobku.

⚠ NEBEZPEČÍ Obsluhu svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

⚠ VAROVÁNÍ V případě požáru je třeba použít suchý chemický hasicí přístroj. Pokud se na místo dostaví hasiči, musí být upozorněni, že výrobek je vybaven lithium-iontovou baterií.

Operace

⚠ UPOZORNĚNÍ V této uživatelské příručce jsou uvedena zvláštní bezpečnostní opatření a pokyny pro manipulaci, které je třeba pro bezpečný a spolehlivý provoz důsledně dodržovat.

⚠ VAROVÁNÍ Před zapnutím zařízení EDEN zkontrolujte, zda jsou všechny připojené zátěže vypnuté.

⚠ UPOZORNĚNÍ EDEN se nesmí používat k obsluze zdravotnických přístrojů udržujících život.

⚠ UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte hořlavé nebo hořlavé materiály a rozpouštědla v blízkosti baterií nebo nabíječek.

⚠ VAROVÁNÍ Do nabíjecího, vybíjecího ani jiného portu nevkládejte cizí předměty.

⚠ UPOZORNĚNÍ Výrobek by se neměl používat mimo limity provozní teploty. Provozní limity výrobku naleznete v technických specifikacích výrobku.

⚠ UPOZORNĚNÍ Neumíst'ujte jednotku na nestabilní nebo nakloněné povrchy, zajistěte dobré větrání prostoru.

⚠ VAROVÁNÍ Při čištění výrobku použijte pouze měkký vlhký hadřík. Nenamáčejte odkryté kovové části baterie. Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky ani drátěnky.

⚠ UPOZORNĚNÍ Uchovávejte EDEN mimo dosah dětí nebo domácích zvířat.

⚠ NEBEZPEČÍ Baterii neupust'te, nepropíchněte ani nerozmačkejte. Nepoužívejte baterii, pokud je pouzdro poškozené nebo rozbité. Pokud je baterie poškozená, neotvírejte ji a nepokoušejte se ji opravovat.

⚠ UPOZORNĚNÍ Tato elektronická zařízení se mohou poškodit, pokud baterie vystavena zneužití nebo poškození. Nepoužívejte baterii, která byla vystavena nadměrným mechanickým nárazům nebo poškození vodou.

⚠ UPOZORNĚNÍ V případě poruchy přístroj okamžitě vypněte.

⚠ VAROVÁNÍ Nepoužívejte jako pracovní stůl.

⚠ UPOZORNĚNÍ Pokud je EDEN poškozený nebo se nepoužívá správně, může dojít k úniku páry. Pára může dráždit dýchací cesty, v tomto případě je třeba zajistit čerstvý vzduch a dobře větraný prostor, nežádoucí reakce budou vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc.

⚠ VAROVÁNÍ Používejte kabel dodaný s výrobkem nebo náhradní kabel od společnosti Anton/Bauer.

Údržba

⚠ NEBEZPEČÍ Montáž neschválených dílů nebo příslušenství nebo provádění neschválených úprav či servisu může být nebezpečné a může ovlivnit bezpečnost výrobku. Může také vést k porušení záručních podmínek na výrobek.

⚠ NEBEZPEČÍ Nikdy se nepokoušejte provádět servis této baterie. Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

⚠ NEBEZPEČÍ Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít. Elektronické obvody uvnitř baterie se mohou poškodit a způsobit poruchu a/nebo potenciální nebezpečí pro osoby a majetek.

⚠ UPOZORNĚNÍ Skladujte EDEN na chladném a suchém místě s ideální teplotou v rozmezí 20 °C-30 °C. -10 °C nebo nad 45 °C delší dobu.

 Doporučuje se provádět cyklus každých 6 měsíců, aby se zachoval dobrý stav baterie.

 Pokud hodnota SOC klesne na 0 za chodu nebo při spouštění), proveďte následující kroky k bezpečnému nabití a spuštění zařízení:

1. Okamžitě vypněte.
2. Nabíjení do 24 hodin.
3. Před nabíjením jej nechte alespoň hodinu odpočívat.

S dalšími dotazy ohledně údržby se obraťte na skupinu zákaznické podpory Anton/Bauer.

Úložiště

 **UPOZORNĚNÍ** Baterie nabíjejte při pokojové teplotě. V teplém podnebí uchovávejte EDEN v klimatizovaných místnostech, abyste dosáhli nejlepšího výkonu.

 **UPOZORNĚNÍ** Baterie se "probudí", když podržíte tlačítko napájení, pokud se zcela nevybila, jinak se "probudí", když ji položíte na nabíječku.

 Nepoužívejte jeřáby ani jiná zvedací zařízení k přemísťování zařízení EDEN.

 EDEN skladujte v bezpečném prostředí, které není výbušné.

 **UPOZORNĚNÍ** Pokud je stav baterie po použití nižší než 10 %, nabíjte ji před uložením na 80 %. Pokud je v případě velkého nedostatku energie dlouho v nečinnosti způsobí to nevratné poškození bateriového článku a zkrátí životnost výrobku.

 Pokud nebyl EDEN používán déle než tři měsíce, nabíjte jej na 40-60 % SOC, abyste jej udrželi ve špičkovém stavu.



Na veškerou přepravu lithium-iontových baterií se vztahují předpisy o nebezpečném zboží 49CFR Parts 100-185, předpisy Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Prohlášení o letecké dopravě

Společnost Videndum Production Solutions prohlašuje, že lithium-iontové baterie Anton/Bauer EDEN obsahují ekvivalentní obsah lithia (ELC) v množství přesahujícím 8 gramů, a proto jsou považovány za nebezpečný předmět třídy 9 a musí být s nimi manipulováno a přepravovány jako s nebezpečným předmětem a podléhají regulaci podle předpisů o nebezpečném zboží.

49CFR ČÁSTI 100-185


Vzhledem k tomu, že výklad a uplatňování předpisů se může u jednotlivých leteckých společností lišit, může být přeprava baterie Anton/Bauer řady EDEN zakázána i v případě, že jsou splněny výše popsané podmínky. Společnost Anton/Bauer proto důrazně doporučuje, abyste se před přepravou akumulátoru poradili se svou dopravní společností.

EDEN je přenosný systém pro ukládání energie mimo síť s vestavěnou lithium-iontovou baterií s dlouhým cyklem a tělem z vysoce odolné hliníkové slitiny. Jednotka je k dispozici ve dvou variantách napájení, a to buď prostřednictvím odpovídajícího nabíjecího kabelu, nebo adaptéru pro sledování maximálního bodu výkonu (viz volitelný příslušenství). Výstup 230 V AC pro napájení jakéhokoli elektrického zařízení do celkového výkonu 2500 W (jednotky EU/UK) Výstup 120 V AC pro napájení elektrického zařízení do výkonu 2500 W (USA).



NE.	Popis
1	Rukojeť
2	Vypínač napájení
3	LCD displej
4	Port USB-C
5	Port pro nabíjení střídavým proudem
6	Výstupní zástrčky střídavého proudu
7	Nabíjecí port pro fotovoltaiku
8	Pojistka jističe

EDEN lze použít k napájení jakéhokoli elektronického zařízení, například elektrického nářadí, outdoorových aktivit, kempinkového vybavení, domácího záložního napájení, osvětlení atd.

Pohled zepředu a zezadu

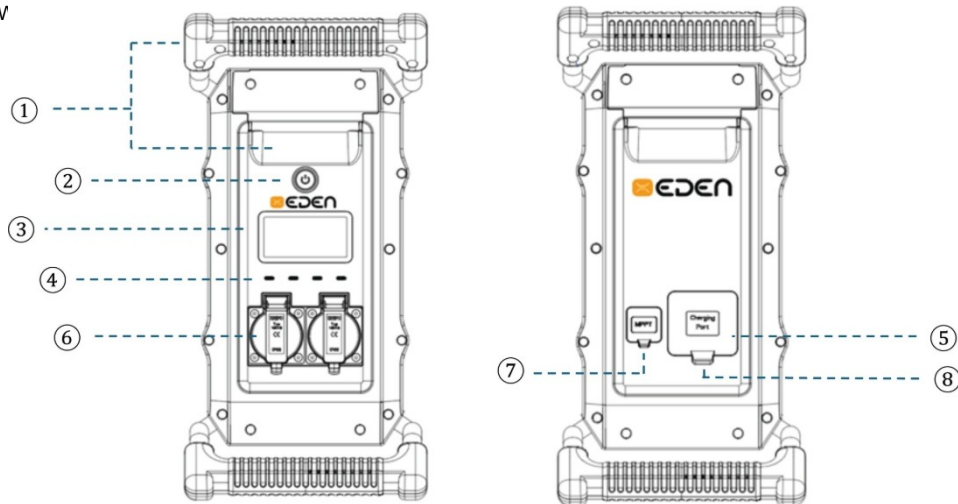


Obsah balení

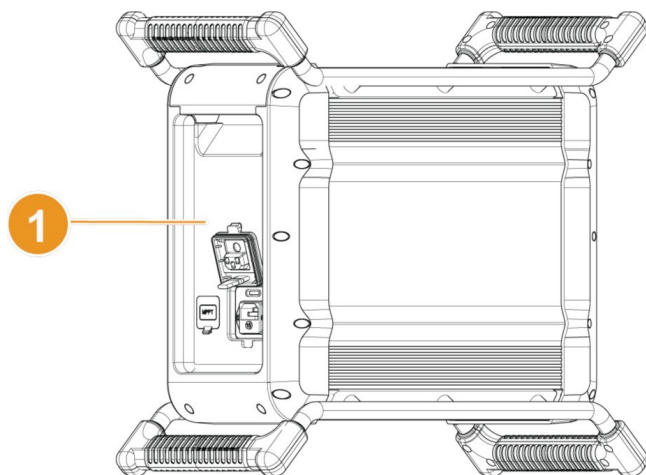

Položka	Popis
1	Baterie EDEN
2	Nabíjecí kabel AC a vodotěsná pouzdra pro kabely
3	Kryty pouzder s krytím IP65 x 2 (jeden na každý výstup AC) (nejsou zobrazeny na obrázku)

Nabíjení střídavým proudem


EDEN lze nabíjet, když je zapnutý nebo vypnutý, přímým připojením nabíjecího kabelu, vnitřní obvod se začne nabíjet přibližně za 3 sekundy po autotestu a LED dioda automaticky zobrazí stav nabíjení. Indikační kroužek mimo SOC zobrazuje postupnou animaci ve směru hodinových ručiček.

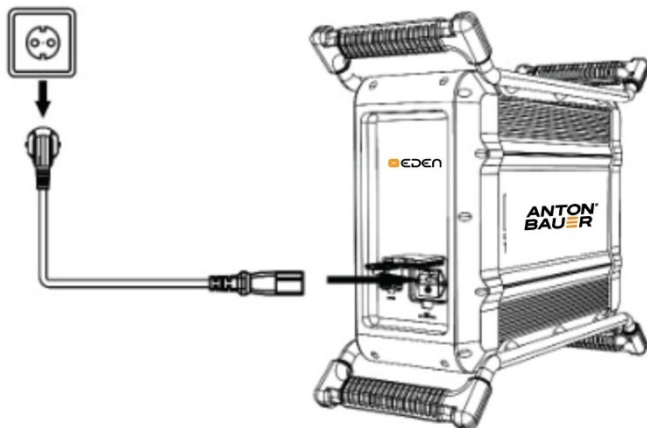

Poznámka:

Před připojením k elektrické síti nejprve zasuněte nabíjecí zásuvku do nabíjecího portu EDEN.

- Když se na displeji Stav nabití zobrazí 100 %, je proces nabíjení u konce. Při prvním nabíjení je vhodné dobu nabíjení prodloužit. To umožní zařízení provést autokalibraci.
- Nabíjecí výkon střídavého proudu se postupně zvyšuje každou minutu a po dosažení maximálního nabíjecího výkonu se ustálí.

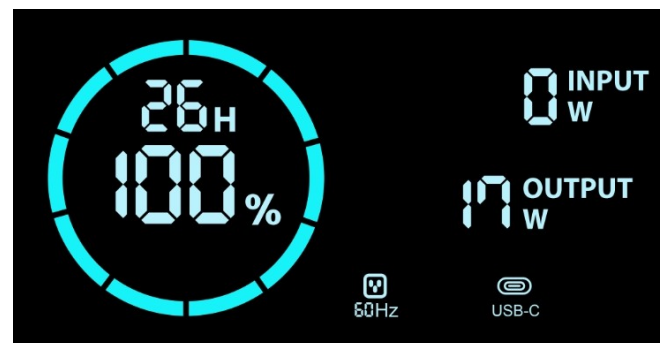

- Procento nabití baterie
- Zbývající doba nabíjení
- Zbývající doba provozu



Fotovoltaické nabíjení

EDEN má funkci fotovoltaického (PV) nabíjení, je třeba poznamenat, že musí být používán s kompatibilním adaptérem pro sledování maximálního bodu výkonu.

Ve stavu zapnutého nebo vypnutého napájení můžete nabíjet EDEN, přímo připojíte stejnosměrný nabíjecí kabel (XT90), obvod se začne nabíjet po 3sekundové prodlevě, která umožní vlastní testování. LED monitor zobrazuje procento, na které je baterie nabitá, a doporučuje v hodinách plné nabití baterie.

Poznámka:

- Energie fotovoltaického nabíjení závisí na slunečním svitu, proto doporučuje používat fotovoltaické nabíjení, pokud je sluneční svit dostatečný.
- Maximální výkon fotovoltaického nabíjení je 500 W a skutečný výkon může být nižší než maximální výkon v důsledku úhlu lomu slunečního světla. Upozorňujeme, že uvedený výkon závisí solárním panelem, který budete mít k dispozici.
- Ujistěte se, že váš solární panel : Napětí otevřeného obvodu: 15Vdc ~ 60Vdc Vstupní výkon: max. 500W

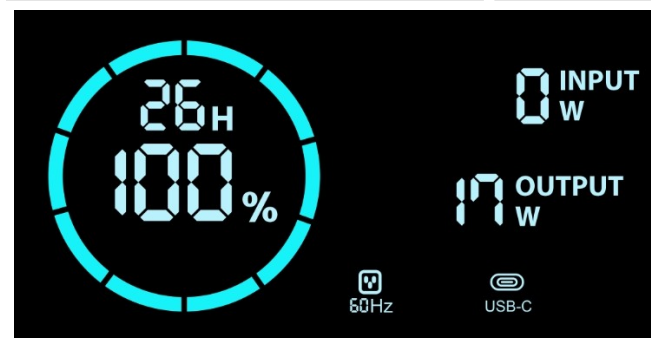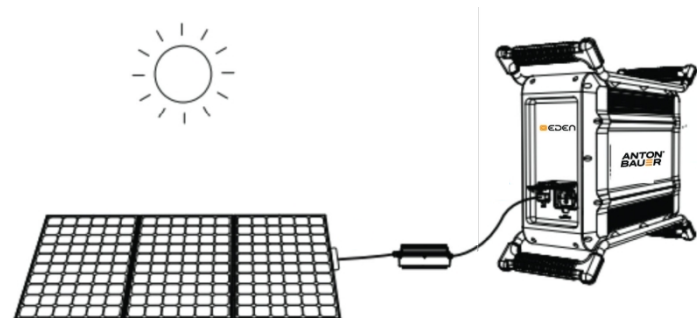


Základní parametry	Anton Bauer USA	Anton Bauer EU / Velká Británie
Buněčná chemie	Lithium-iontové články	Lithium-iontové
Kapacita	2500 Wh	2500 Wh
Jmenovitý výkon	2500W	2500W
Maximální výkon	3500W @30 sec	3740W @30sec
Výstupní napětí	120 V / 60 Hz Hodnoceno	230V / 50 Hz Hodnoceno
Nabíjecí napětí	100-120 V 60 Hz	100-250V 50/60 Hz
Nabíjecí výkon	1000W	1000W
Výstupní zásuvka	Typ B	Typ F / Typ G
Vstupní zásuvka	Konektor C14	Konektor C14
Hmotnost	29 kg	29 kg
Rozměry H,W,D	531 x 233 x 467 mm včetně rukojeti	531 x 233 x 467 mm včetně rukojeti

Základní parametry	Anton Bauer USA	Anton Bauer EU / Velká Británie
Stupeň Ochrana	IP65 při zavřených krytech a používání pouzdro IP	
Provozní Teplota	-10°C až 60°C	-10°C až 60°C
Nabíjení Teplota	0°C až 45°C	0°C až 45°C
Certifikace	UN38.3; UL, FCC	UN38.3; CE, UKCA
Indikátory	LCD displej	LCD displej
Príslušenství	2 X USB-C PD a 2 X USB-C	2 X USB-C PD a 2 X USB-C
MPPT	30 až 60 VDC; 8.5A	30 až 60 VDC; 8.5A
Solární vstup	Max. 500 W	500W max.
Fotovoltaický poplatek	Amass XT90	Amass XT90
Typ krytu	Hliník	Hliník

Poznámka: EDEN může fungovat jako UPS.


Rozměry

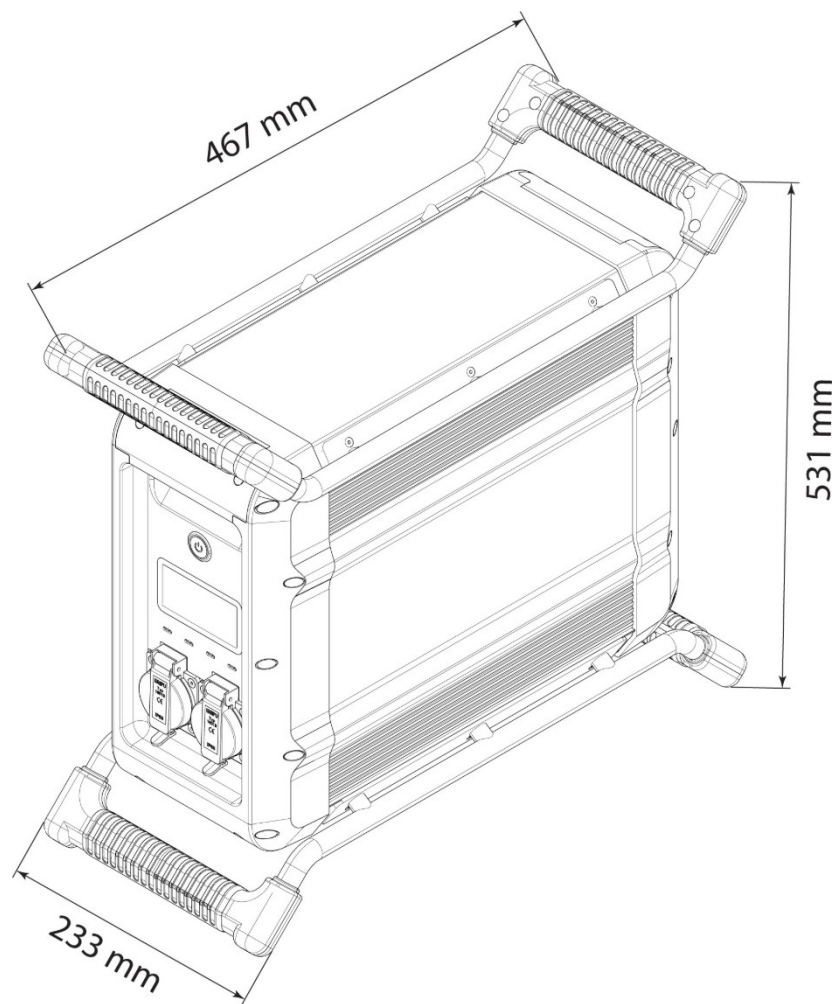

Daisy Chain

EDEN má funkci rozšíření kapacity úložiště spojením několika jednotek dohromady. Připojená zařízení se vybíjejí jedno po druhém, počínaje prvním zařízením.

Jakmile je "prázdné", zapne se další spřažené zařízení s minimálním zpožděním 15 ms, takže je nepřerušované napájení.

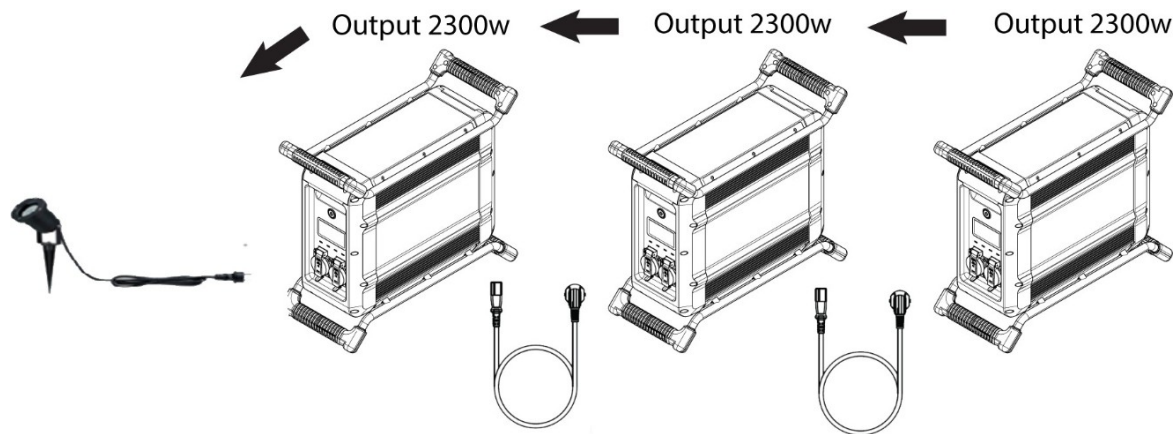

Poznámka: Zvýšení výkonu (např. na 7200 W ve špičce) není možné, týká se pouze kapacity úložiště. Pro provoz je nutná minimální zátěž 500 W.

 Rozsviť se ikona	Nabíjení a vybíjení BAT ochrana proti nizkým teplotám	Přesuňte EDEN na teplejší místo a počkejte, až se automaticky zotaví.
 Rozsviť se ikona	Nabíjení a vybíjení BAT ochrana proti vysokým teplotám	V takovém případě přestaňte zařízení EDEN používat a počkejte, až se jeho teplota sníží a poté se automaticky obnoví, nebo snižte výstupní výkon, abyste snížili nárůst teploty zařízení Eden.
 Rozsviť se ikona	Nabíjení	Automatické obnovení při plném nabití
 Rozsviť se ikona	Ochrana měniče proti poruše	Vyjměte střídavé zařízení a restartujte počítač, aby se obnovil.
 Rozsviť se ikona	Bezpečnostní pojistka BAT	Vyjměte střídavé zařízení a restartujte počítač, aby se obnovil.
Overload Rozsviť se ikona	Ochrana proti přetížení střídavého výstupu	Vyjměte přetížené zařízení a restartujte počítač, aby se obnovil. (Elektrické zařízení musí být používáno v rámci jmenovitého výkonu.)
 E1	Ochrana baterie proti podpětí	Nabíjte prosím EDEN

 E2	Ochrana baterie proti přetížení	Odstranění z nabíjení
 E3	Ochrana měniče proti zkratu	Zkontrolujte zásuvku nebo připojené zařízení, zda není příčinou zkratu. Odstraňte zdroj zkratu a restartujte EDEN.
 E4	Ochrana měniče proti přetížení	Příkon připojeného zařízení je příliš vysoký. Nepoužívejte maximální provoz nebo není přípustný, pokud je jmenovitý výkon zařízení vyšší než jmenovitý výkon v Edenu. Snižte zátěž na výstupu střídavého proudu a provoz se obnoví
 E5	Ochrana měniče proti nadproudu	
 E6-E12	Technická chyba	Vypněte jednotku a fází na na chladném, dobře větraném a izolovaném místě. Kontaktujte zákaznický servis.

- Q1 : Jak dlouho trvá plné nabití?

A : Plné nabití trvá 4 hodiny.

- Q2 : Proč nelze EDEN plně nabít?

A : Provádějte kalibraci úplným nabitím a vybitím. zařízení.

- Q3 : Proč se EDEN automaticky vypíná? O:

A: 1) Je třeba nabít baterii.

2) Pokud jsou spínače střídavého a stejnosměrného napájení zapnuté, ale po dobu 30 minut není žádný vstup ani výstup, EDEN se automaticky vypne a přejde do režimu nízké spotřeby.

- Q4 : Můžu k nabíjení EDEN použít solární panel třetí strany?

A: Ano, pokud jsou specifikace solárního panelu v následujícím rozmezí:

1. Napětí naprázdno: 15Vdc-60VDC
2. Výstupní výkon: max. 500 W
3. Použijte konektor Amass XT 90
4. Nemíchejte různé typy solárních panelů

- Q5 : Jak dlouho trvá přepnutí UPS?

A: 15ms.

- Q6 : Jak zjistím, zda mé zařízení bude s tímto výrobkem dobře fungovat?

A: Prosím, vyhodnoťte celkový výkon vašeho zařízení, pokud nepřesahuje 2500W, EDEN může vaše zařízení dobře provozovat.

- Q7 : Jak mám čistit svůj EDEN?

A: Používejte suchý nebo částečně vlhký měkký, čistý hadřík nebo papír. ručník na utírání EDEN.

- Q8 : Souhlasí skutečná vybíjecí kapacita EDEN s nominální kapacitou uvedenou v uživatelské příručce?

A: Cílová kapacita uvedená v uživatelské příručce je jmenovitá kapacita akumulátoru EDEN a EDEN má během procesu nabíjení a vybíjení určitou ztrátu účinnosti, takže skutečná vybíjecí kapacita EDEN je nižší než jmenovitá kapacita uvedená v uživatelské příručce.

- Q9 : Fungují porty USB, když je přístroj vypnutý.

A: Po zapnutí zařízení EDEN se aktivují porty USB-C.

Poznámka: Některá zařízení s vestavěnými motory/kompresory se mohou spouštět při 2-4 násobku jmenovitého výkonu, což může snadno vést k přetížení EDEN.

EU prohlášení o shodě



Společnost Videndum Production Solutions Ltd. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost a s podporou společnosti Videndum Production Solutions GmbH - našeho autorizovaného zástupce, že výrobek podrobně popsáný v tomto návodu k obsluze je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními následujících směrnic EU:

- Směrnice o omezování nebezpečných látek 2011/65/EU

Kopie prohlášení je k dispozici na vyžádání. Kontakt na EU: Videndum Production Solutions GmbH, Parkring 29, 85748 Garching, Německo

Prohlášení o shodě pro Spojené království



Společnost Videndum Production Solutions Ltd. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek podrobně popsáný v tomto návodu k obsluze splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Spojeného království:

- Předpisy o elektrických zařízeních (bezpečnost) 2016
- Nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012

Kopie prohlášení je k dispozici na vyžádání.

Kontakt na Spojené království: Videndum Production Solutions Ltd, William Vinten Building, Easlea Road, Bury St. Edmunds, IP32 7BY.

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzažovat rádiovou energii, a pokud nejsou instalovány a používány v souladu s pokyny, mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení podle pravidel FCC.

Úvahy o životním prostředí



Směrnice Evropské unie o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (2002/96/ES)

Tento symbol vyznačený na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. V některých zemích

nebo v regionech Evropského společenství byly zřízeny systémy odděleného sběru pro recyklaci. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Navštivte naše webové stránky, kde najdete informace o tom, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek a jeho obal.

V zemích mimo EU: Tento výrobek zlikvidujte na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení v souladu s místními vládními předpisy.

Prohlášení o znečištění: Toto zařízení je určeno pro provoz v prostředí se stupněm znečištění 2.

Tuto záruku na výrobek uvedený v tomto dokumentu ("výrobek") poskytuje společnost Videndum Production Solutions ("Anton/Bauer"), 14 Progress Drive, Suite 100, Shelton, CT 06484, Spojené státy americké. Pokud máte (kupující Výrobku od společnosti Anton/Bauer nebo osoba, pro kterou byl Výrobek zakoupen, pokud se jednalo o dárek) jakékoli dotazy týkající se použití Výrobku, specifikace Výrobku nebo chcete-li získat záruční servis na tento nebo jakýkoli jiný výrobek společnosti Anton/Bauer, kontaktujte společnost na výše uvedené adrese.

TENTO VÝROBEK MUSÍ BÝT ZAREGISTROVÁN U SPOLEČNOSTI ANTON/BAUER DO 30 DNŮ OD ZAKOUPENÍ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA ZÁRUKA. REGISTRACE ONLINE NA ADRESE:

<https://www.antonbauer.com/en/product-support/warranty/>

Záruka 24 měsíců: Společnost Anton/Bauer opraví nebo vymění výrobek podle svého uvážení a na své náklady.

Tato záruka je platná pouze tehdy, pokud společnost Anton/Bauer obdrží oznámení o takových vadách materiálu nebo zpracování během záruční doby. Odpovědnost společnosti Anton/Bauer podle této záruky je výslovně omezena na nárok na opravu nebo výměnu výrobku nebo na jiné případy uvedené v této záruce podle uvážení společnosti Anton/Bauer. Upozornění reklamace podle této záruky musí být doručena společnosti Anton/Bauer během záruční doby a výrobek musí být neprodleně vrácen i s obalem na vaše náklady zákazníkovi Anton/Bauer.

Centra podpory nebo na výše uvedenou adresu. Po obdržení výrobku a záznamu o splnění podmínek této záruky společnost Anton/Bauer výrobek opraví nebo vymění a vrátí vám jej, vám vystaví dobropis. Nesete odpovědnost za veškeré přepravní a manipulační poplatky do autorizovaného zařízení a zpět.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ZÁVADY NEBO POŠKOZENÍ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEHODY A JE NEPLATNÁ, HAVÁRIE, ZANEDBÁNÍ, NESPRÁVNÉ POUŽITÍ, NESPRÁVNÁ INSTALACE, NESPRÁVNÝ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ SERVIS NEBO ÚDRŽBA, NEOPRÁVNĚNÉ NÁHRADNÍ DÍLY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ; NEBO NEFUNKČNOST NEBO PORUCHA ZPŮSOBENÁ JINÝM VÝROBKEM NEBO ZAŘÍZENÍM.

Nesprávné použití zahrnuje jakékoli použití výrobku v jiném než určeném účelu, včetně použití tohoto výrobku s jakýmkoli nabíjecím zařízením nebo příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a/nebo specifikováno společností Anton/Bauer. Tato záruka se nevztahuje na žádné zařízení nebo přístroje používané společně s Výrobkem a společnost Anton/Bauer za ně nepřebírá žádnou odpovědnost.

SPOLEČNOST ANTON/BAUER ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ JAKÉKOLI PÍSEMNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA VÝROBEK. PODLE ŽÁDNÉHO SPOLEČNOST ANTON/BAUER NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.

Tato Záruka se vykládá a vymáhá v souladu s právem státu Connecticut, včetně ustanovení Jednotného obchodního zákoníku, jak byl přijat a čas od času novelizován ve státě Connecticut, a nikoliv v souladu s Úmluvou mezinárodní koupi zboží. Tato volba práva státu Connecticut je s vyloučením jakéhokoli zákona státu Connecticut, který by vyžadoval použití jakéhokoli cizího zákona státu Connecticut.

V případě, že bude na základě této Záruky podána jakákoli právní nebo soudní žaloba, bude taková žaloba podána pouze u okresního soudu Spojených států amerických pro okres Connecticut nebo u jakéhokoli vyššího soudu v okrese Fairfield, Connecticut, USA. Některé státy nepovolují omezení doby trvání záruky, takže se na vás omezení doby trvání záruky uvedené v tomto dokumentu nemusí vztahovat. Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít další zákonná práva, která se mohou v jednotlivých lišit. Použití neautorizovaného zařízení ve spojení s výrobky Anton/ Bauer představuje zneužití našich záruk a může tyto záruky omezit nebo zrušit. Společnost Anton/Bauer nepovoluje, neschvaluje, nedoporučuje ani jinak nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití jakékoli baterie, nabíječky nebo příslušenství. Anton/Bauer s jakýmkoli akumulátorem, nabíječkou nebo příslušenstvím, které nevyrábí, nevyrábí nebo neprodává Anton/Bauer. Společnost Anton/Bauer povoluje s tímto výrobkem používat pouze originální výrobky Anton/Bauer. S tímto Výrobkem používejte pouze originální vybavení Anton/Bauer.



Vydal

Videndum Production Solutions Ltd.
E-mail: publications@videndum.com

Copyright 2025 - Videndum Production Solutions Ltd. Všechna práva vyhrazena

