



QuikSpot je baterií poháněný reflektor s Fresnelovým světlem s možností přiblížení, optimalizovaný pro maximální účinnost a navržený v kompaktním, lehkém provedení, se speciální nabíjecí deskou a prepBoxem, odnímatelným jhem a tyčí připravenou pro SafetyLink.



Max. 20h



Bezdrátový
DMX



IP65



Aplikace

SPECIFIKACE

Objednací kód	AST-QUKSP
Motor LED	Titan LED Engine
Barvy	RGBMintAmber
Výstupní zisk	Ano
Celkový výkon LED	60 W
Příkon LED	35 W
CRI (Ra) / TLCI 3200- 6500 K*	≥96
Doba provozu na baterie	až 20 hodin
Doba provozu na baterie (max. jas)	4,5 hodiny
Životnost baterie	70 % po 500 cyklech
Doba nabíjení (nominální)	5 hodin
Vstup střídavého proudu	100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz 115 VAC - 0,6 A / 230 VAC - 0,3 A
Konektor AC	PowerCON TRUE1 IN / OUT
Spotřeba energie (max.)	50 W
Kabelový DMX	Ano
Přijímač CRMX	Vestavěný
BluetoothBridge BTB	Vestavěný
Bezdrátové protokoly	CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi
Bezdrátový dosah	CRMX/UHF až na 300 m Bluetooth až na 3 m
Podpora RDM	Bezdrátové a kabelové připojení
Infračervené ovládání	Ano
PrepLink	Ano
Stupeň krytí IP drátové / bezdrátové	IP65
Okolní provozní teplota	0 - 40 °C / 32 - 104 °F
Hmotnost	3450 g
Rozměry (D x Š x H)	164 mm x 164 mm x 182 mm / 6,45" x 6,45" x 7,16"
Možnosti montáže	AirlineTrack, závit 3/8" - 16 UNC, třmen (se závitěm 3/8" - 16 UNC, otvor 1/2")

Všechny uvedené specifikace jsou typické hodnoty a mohou se změnit bez předchozího upozornění.


RF CHARAKTERISTIKY

Bezdrátové moduly	EU: UHF*** (863-870 MHz)	USA: UHF (917-922,20 MHz)	AUS: UHF (922,30-927,50 MHz)	SGP: UHF (920,50-924,50 MHz)	KOR: UHF (917,9-921,5 MHz)
Modulace	FHSS	FHSS	FHSS	FHSS	FHSS
ERP (vysílač)	<25mW	<25mW	<25mW	<25mW	<25mW
Počet kanálů	47	53	53	41	10

Bezdrátové moduly	RUS: UHF (868,75-869,12 MHz)	JPN: UHF (922,80-926,40 MHz)	CRMX (2402-2480MHz)	Bluetooth 5.0 LE (2402-2480 MHz)	WiFi (2412-2472 MHz)
Modulace	FHSS	FHSS	FHSS	FHSS	DSSS, OFDM
ERP (vysílač)	<25mW	<25mW	-	10mW (BLE)	<100mW
Počet kanálů	6	19	79	40	13


***Všeobecné přidělení kmitočtů pro použití v rádiových aplikacích krátkého dosahu

ROZMĚRY

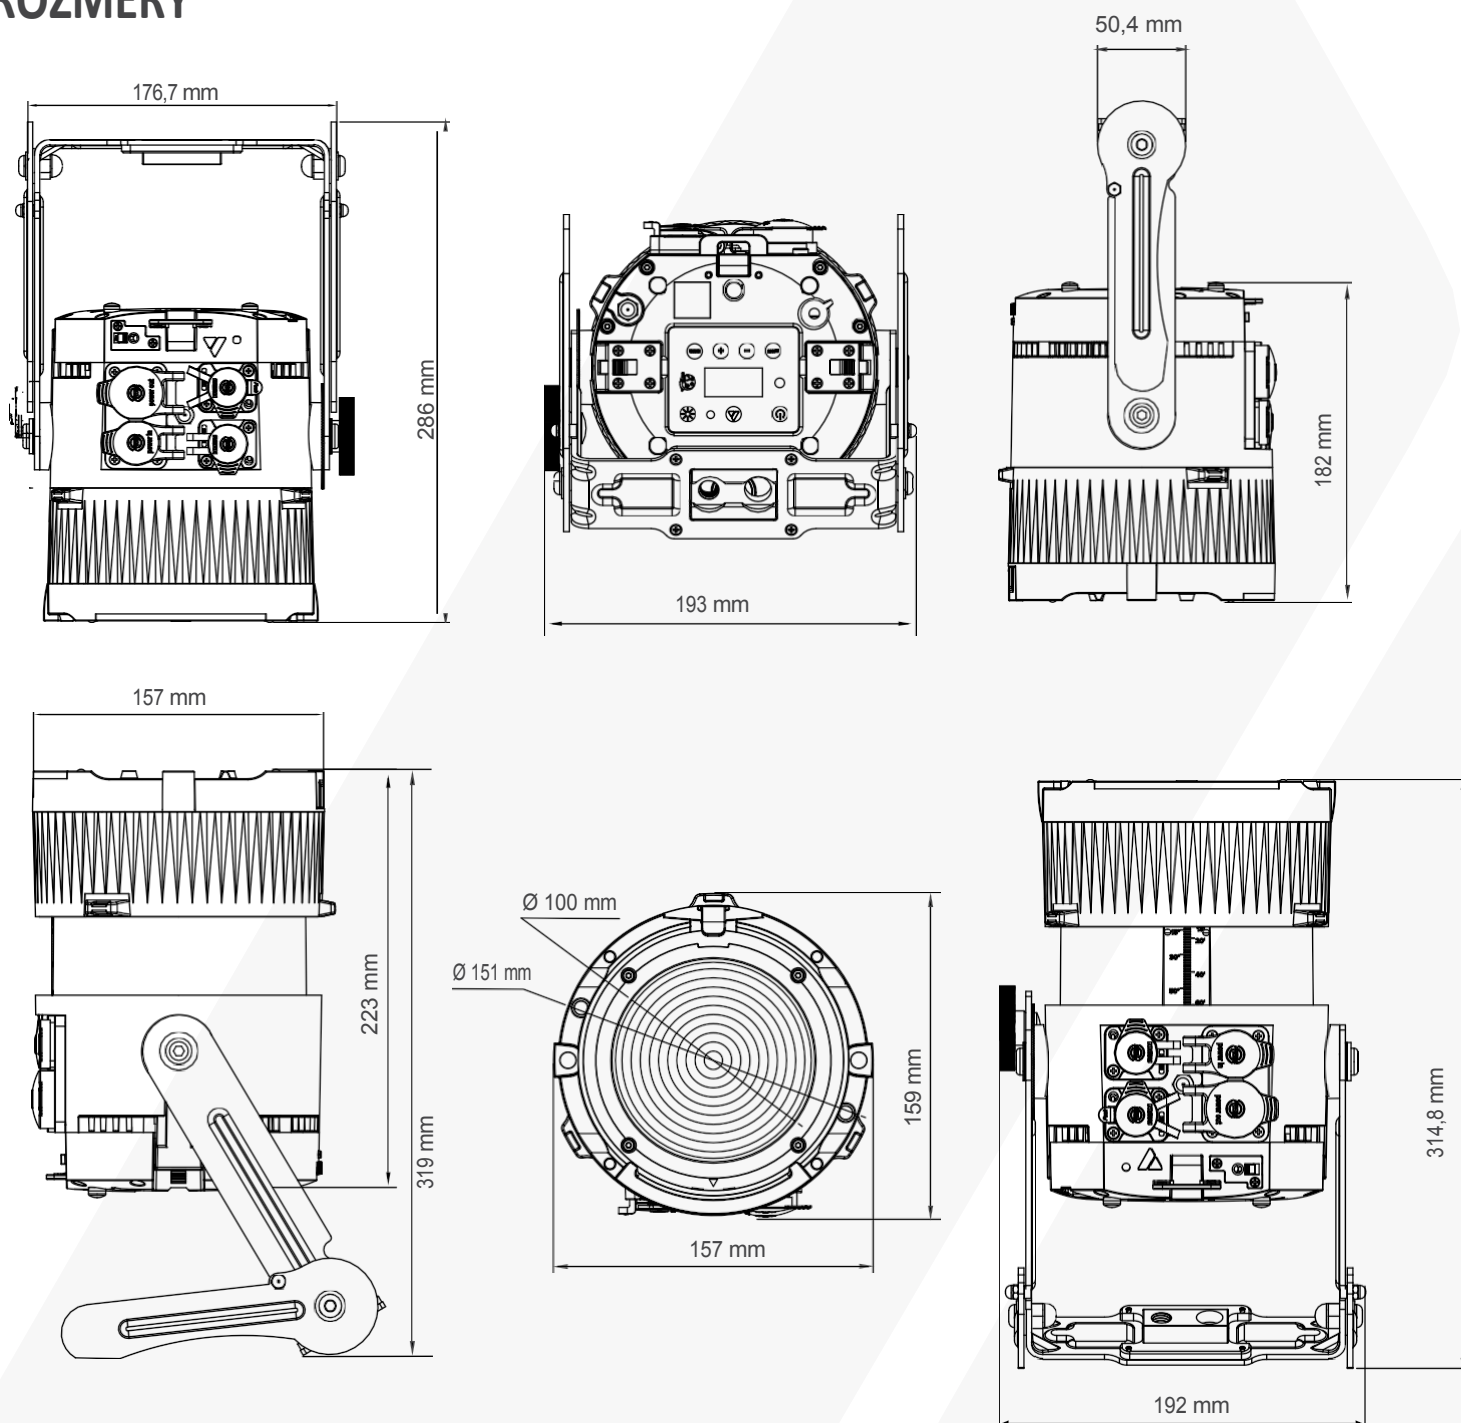


RYCHLÉ OTÁČENÍ

Otáčením hlavně proti směru hodinových ručiček se přiblížíte. Rozsah přiblížení: 13° až 60°

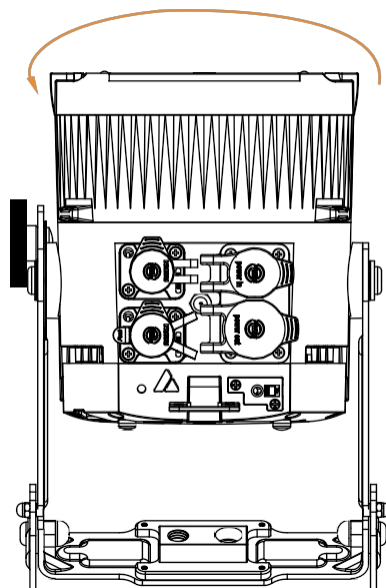


60° oddálení

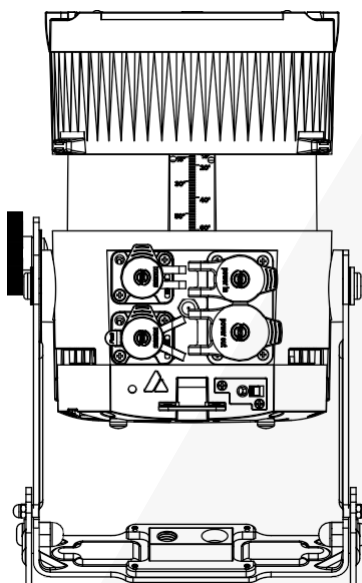

13° Přiblížení

BACKSIDE

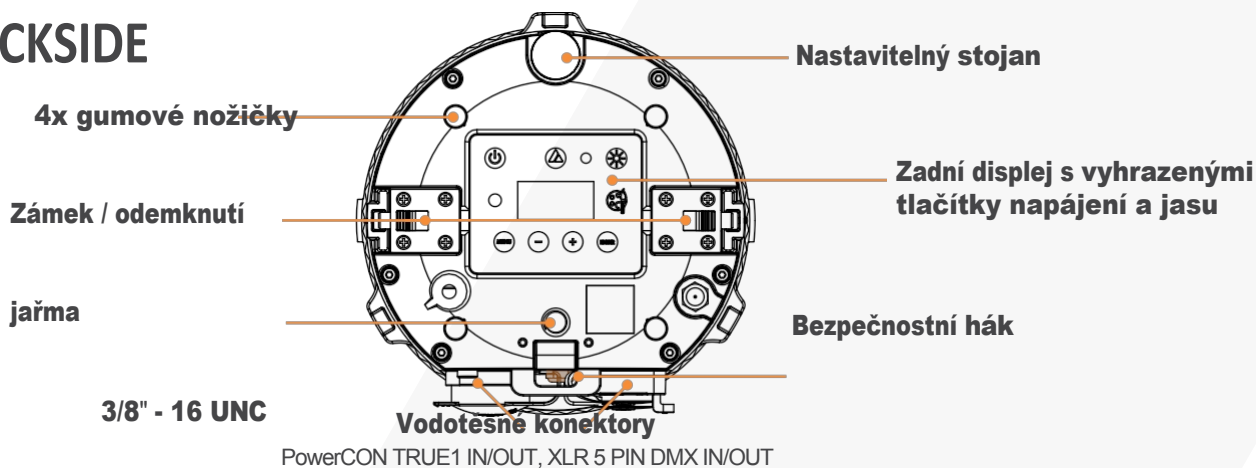

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabíjecí deska
AST-QUKSP-CHRPLT



PrepBox
AST-PRPBX



Barndoor
AST-QUKSP-BD



TrackPin Compact
AST-TPC



FlexCover White
AST-QUKSP-FLXCVR-WT-8



Zrcadlo FlexCover
AST-QUKSP-FLXCVR-MIR-8



Otočný filtr 17"x46°
AX5-ROTAD



Difuzní kopule
AX5-DDM-25 / AX5-DDM



Snoot

AX5-SN






Yoke


AST-QUKSP-YK



přiloženo



Svorník s kolíkem
TrackPin Compact

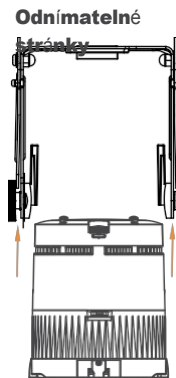

ChargingCase TruckPack pro QuikSpot

AST-QUKSP-CHRCSE-TP

není k dispozici ve všech zemích



Can hold

1x nabíjecí deska pro 8 QuikSpotů
(AST-QUKSP-CHRPLT)

1x PrepBox
(AST-PRPBX)

8x dveře Barndoor
(AST-QUKSP-BD)

8x TrackPin Compact
(AST-TPC)

8x kabel PowerCON TRUE1
(AX5-CHR)

1x kabel XLR
(AST-XLR-1)

8x otočný filtr Wallwash pro QuikSpot
(AX5-ROTAD)

Pouzdro ChargingCase Compact pro QuikSpot

AST-QUKSP-CHRCSE-CM

není k dispozici ve všech zemích



Může držet

1x nabíjecí deska pro 8 QuikSpotů
(AST-QUKSP-CHRPLT)

1x PrepBox
(AST-PRPBX)

8x dveře Barndoor
(AST-QUKSP-BD)

8x TrackPin Compact
(AST-TPC)

8x kabel PowerCON TRUE1
(AX5-CHR)

1x kabel XLR
(AST-XLR-1)

8x otočný filtr Wallwash pro QuikSpot
(AX5-ROTAD)

TYPICKÁ SPEKTRA

