



SKYPANEL X

SOFT | MODULAR | HARD

Modulární panel SkyPanel X, který je k dispozici ve třech velikostních konfiguracích (X21, X22 a X23), nabízí technologii nativního měkkého a nativního tvrdého světla a nastavuje novou latku nejen z hlediska stmívání a vědy o barvách, ale také z hlediska výkonu a kvality paprsku pro střední a dlouhé vzdálenosti. Díky až 4 800 luxů na 10 m / 32,8 stop a osmi pixelům na jednotku, dynamickému rozsahu CCT 1 500 K - 20 000 K, šestibarevnému plnospektrálnímu barevnému motoru, bezdrátovému ovládání, integrovanému zdroji napájení, pokročilým možnostem síťového připojení a krytí IP66 je SkyPanel X řešením osvětlení do každého počasí, které je přizpůsobeno zavedeným pracovním postupům.




Hlavní funkce

- LED panel s nativním měkkým a tvrdým světlem, otevřeným osvětlením pro účely odrazu a několika modulárními konfiguracemi.
- Profesionální osvětlení s krytím IP66 pro všechny povětrnostní podmínky
- Vynikající podání barev, stmívání a kvalita paprsku
- Dynamický rozsah CCT 1 500 K - 20 000 K
- Barevný motor RGBACL s plným spektrem barev
- Až 24 pixelů (8 pro X21, 16 pro X22, 24 pro X23)
- Integrovaný zdroj napájení a vestavěné bezdrátové ovládání

Fotometrie

Předběžné údaje

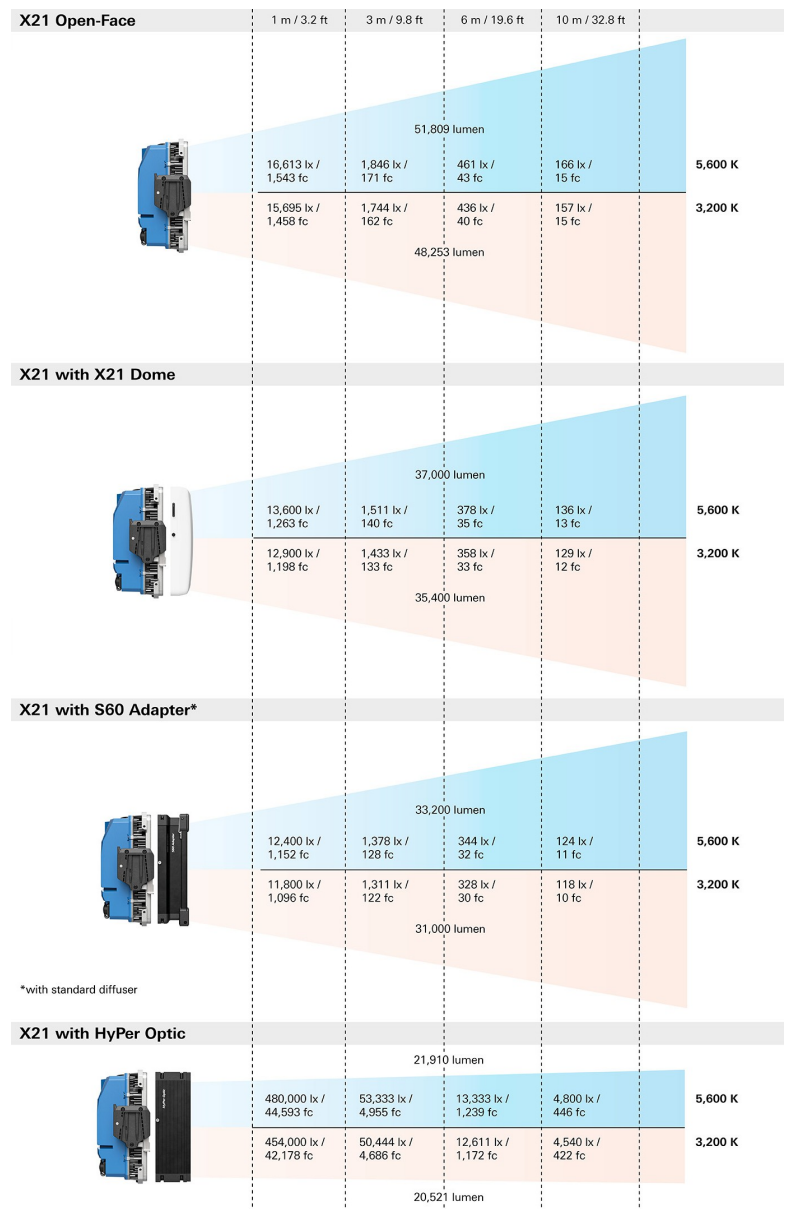

Specifikace



		X21	X22	X23
Power		800 W	1,600 W	2,400 W
Velikost formátu		2 : 1 (horizontální)	2 : 2 (čtverec)	3 : 2 (vertikální)
Lehké motory		4	8	12
Pixelové zóny		8 max.	16 max.	24 max.
Maximální výkon (lux)		4 800 luxů @ 10 m, 5 600 K (nativní tvrdý)	9 600 luxů @ 10 m, 5 600 K (nativní tvrdý)	14 400 luxů @ 10 m, 5 600 K (nativní tvrdý)
Maximální výkon (lumen)		51 809 Světelný tok (přirozená otevřená plocha)	103 618 Světelný tok (přirozená otevřená plocha)	155 427 Světelný tok (přirozená otevřená plocha)
Zahrnuté položky		1x korbule X21	2x X21 Dome	3x X21 Dome
Konektory		<ul style="list-style-type: none"> ■ 2x AC (vstup a výstup), max. 20 A, TRUE1 TOP ■ 1x DC (In) 48 V pro použití s baterií ■ 2x DMX (vstup a výstup), XLR-5pin ■ 2x LAN / Ethernet, RJ45, kompatibilní s EtherCON ■ 1x USB typu C ■ 1x LEMO pro ALL-WEATHER Ovládací panel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4x AC (vstup a výstup), max. 20 A, TRUE1 TOP ■ 2x DC (In) 48 V pro použití s baterií ■ 4x DMX (vstup a výstup), XLR-5pin ■ 4x LAN / Ethernet, RJ45, kompatibilní s EtherCON ■ 2x USB typu C ■ 2x LEMO pro ALL-WEATHER Ovládací panel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 6x AC (vstup a výstup), max. 20 A, TRUE1 TOP ■ 3x DC (In) 48 V pro použití s baterií ■ 6x DMX (vstup a výstup), XLR-5pin ■ 6x LAN / Ethernet, RJ45, kompatibilní s EtherCON ■ 3x USB typu C ■ 3x LEMO pro ALL-WEATHER Ovládací panel
Systém vázání		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruční třmen, ohnutý, rychloupínací, 28mm čep ■ Dvojitý držák Quick-Lock pro nastavení více jednotek 	<ul style="list-style-type: none"> ■ X Modulární rámy pro X22, rychloupínání ■ Modulární systém X pro X22 a X23, rychloupínací, 28mm vývod ■ Dvojitý držák Quick-Lock pro nastavení více jednotek 	<ul style="list-style-type: none"> ■ X Modulární rámy pro X23, rychloupínání ■ Modulární systém X pro X22 a X23, rychloupínací, 28mm vývod ■ Dvojitý držák Quick-Lock pro nastavení více jednotek
Rozměry	Pouze upevnění: s třmenem:	738 x 339 x 154 mm / 29,1 x 13,3 x 6,1 palce 872 x 589 x 170 mm / 34,3 x 23,2 x 6,7 palce	n.a. 1128 x 1089 x 290 mm / 44,4 x 42,9 x 11,4 in	n.a. 1128 x 1414 x 290 mm / 44,4 x 55,7 x 11,4 in
Hmotnost	Pouze přípravek: s třmenem:	cca 15 kg cca 18 kg / 39,7 lbs	cca 30 kg / 66,1 lbs cca 38 kg / 83,8 lbs	cca 45 kg / 99,2 lbs cca 54 kg / 119,1 lbs
Střídavé napětí			100 - 240 V~, 50/60 Hz	
ZDROJ NAPÁJENÍ			Integrovaný	
Motor LED			Plné spektrum, 6 barev RGBACL LED	
Nativní kvalita			Tvrdá (HyPer Optic), měkká (X21 Dome nebo S60 Adapter), otevřená plocha	
Rozsah CCT			1 500 K - 20 000 K	
CRI			90 min. / 99 max. (režim VariFan s vysokým CRI)	
TLCI			93 typicky (režim VariFan s vysokým CRI)	
Shoda snímáče fotoaparátu			Ano, prostřednictvím režimu ARRI ALEXA	
Výkon stmívání			Bez blikání, stmívání s vysokým rozlišením při nízkém konci	
Přirozený úhel paprsku			11° (tvrdý), 106° (měkký), 120° (otevřený)	
Možnosti difuzéru			X21 Dome, filtr Beam Enhancer, difuzory S60-C	
Kompatibilita příslušenství			Veškeré příslušenství SkyPanel S60-C přes adaptér S60	
Typ displeje			Odnímatelný ovládací panel ALL-WEATHER s LIOS3	
Provozní režim			Standardní (nízký šum), vysoký výkon, VariFan, ARRI ALEXA	
Barevné režimy			CCT, HSI, RGBW, RGBACL, Efekty, XY, Gel, Shoda zdrojů	
Předvolby DMX			Ano, prostřednictvím ovládacího panelu ALL-WEATHER, RDM a DMX-512A	
Starší režimy DMX			Kompatibilní s režimem S60-C 1 a 6	
Nastavení více polí			Ano (až 3 jednotky v jednom profilu DMX)	
Hodnocení IP			IP66 (čištění vysokotlakým proudem, déšť, silné bouřky, vysoká vlhkost)	
Chladicí systém			Pasivní + aktivní chladicí systém s dvojitým chladičem	
Integrované kabelové ovládání			DMX-512A, RDM, Art-Net 4, sACN LAN (webové ovládání, ALSM, mDNS Bonjour, PTP, NTP)	
Integrované bezdrátové ovládání			CRMX Classic, CRMX2, W-DMX G3 / G4 / G4S / G5, BLE, nativní Bluetooth 5.0	
Modularita řetězce			Ano, přes TRUE1 TOP (napájení) a EtherCON / RJ45 (data)	
Předprogramované efekty			15 pixelových maker, 15 efektů	
Záruka			3 roky	
Maximální teplota okolí			40°C	
Certifikace			probíhá: CE, UKCA, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, ICES, PSE, KC, SRRC a další.	

Předběžné technické













Tyto informace o produktech ARRI vydala společnost Arnold & Richter Cine Technik, 20. září 2023 © ARRI/2023.

Technické údaje a nabídka se mohou změnit bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Bez jakékoli záruky.

ARRI, VariFan, X21, X22, X23, X21 Dome, X22 Dome, X23 Dome, ARRISUN, EB, LIOS řada L, technologie MAX, řada M, Orbiter, POCKETPAR, Quick Lighting Mount, QLM, True Blue, SkyPanel, SKYPANEL, Stellar a T12 a kombinace modré a stříbrné barvy jsou registrované ochranné známky společnosti Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.

Fotometrie


Předběžné údaje

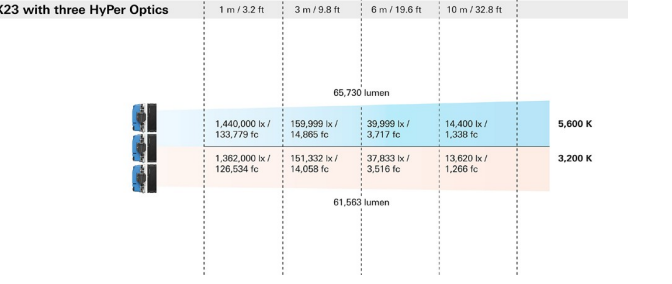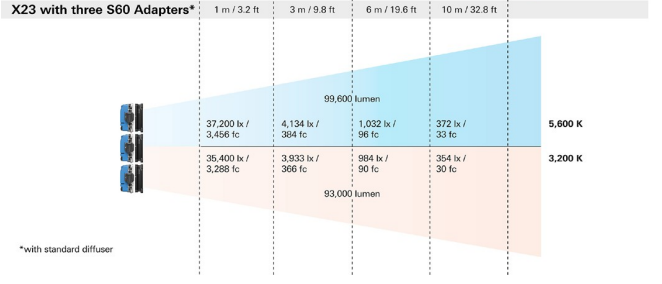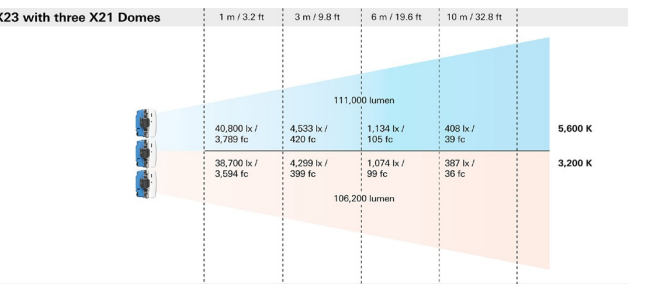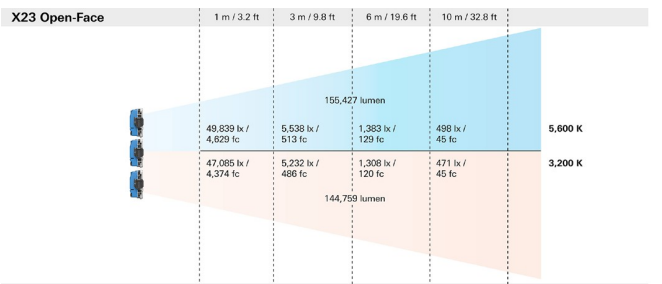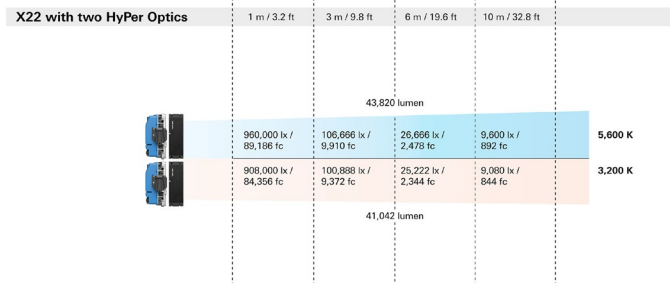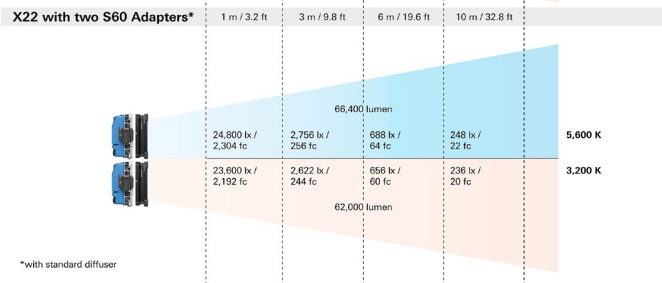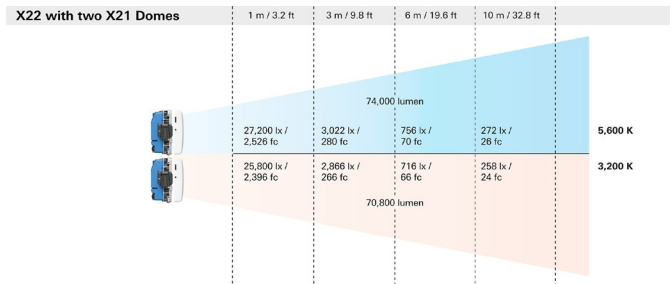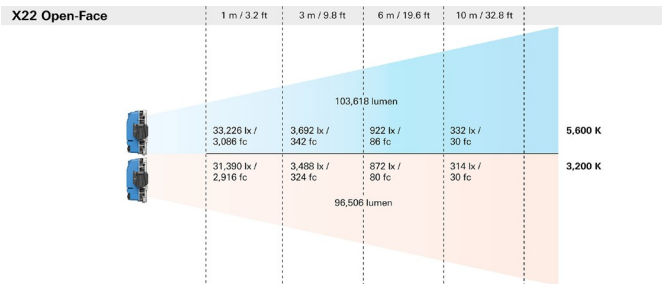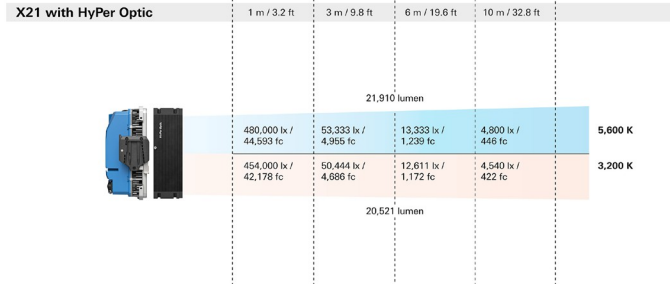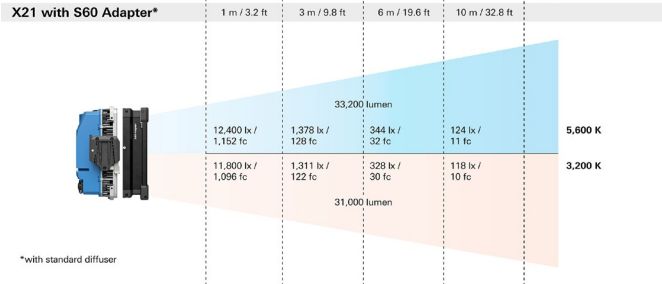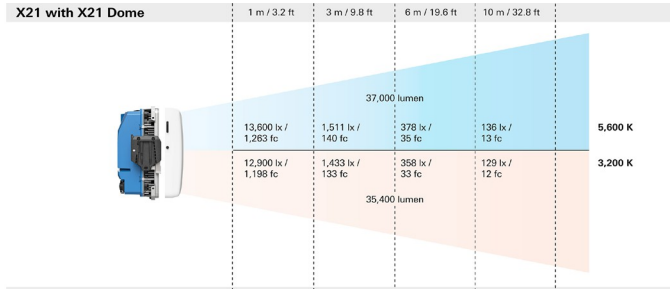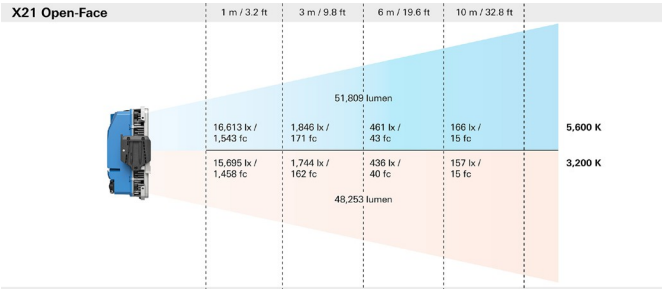

X21


Rozměry: 738 x 339 x 154 mm Hmotnost: přibližně 15 kg

Předběžné údaje

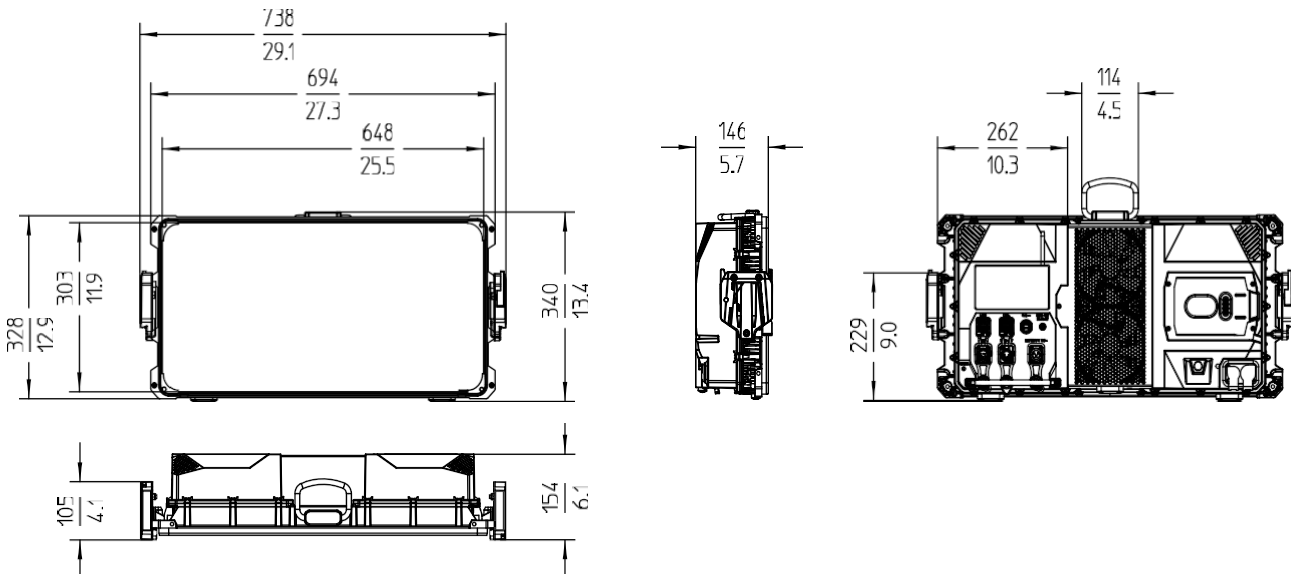


X21 Manuální lyra

Velikost: 875 x 161 x 458 mm Hmotnost: přibližně 3 kg

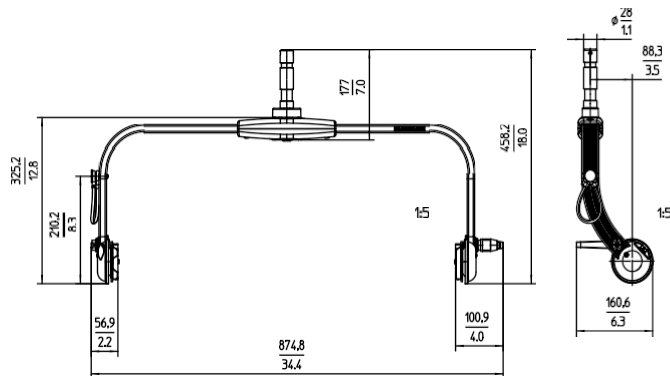


HyPer Optic

Velikost: 708 x 104 x 323 mm Hmotnost: přibližně 4,8 kg

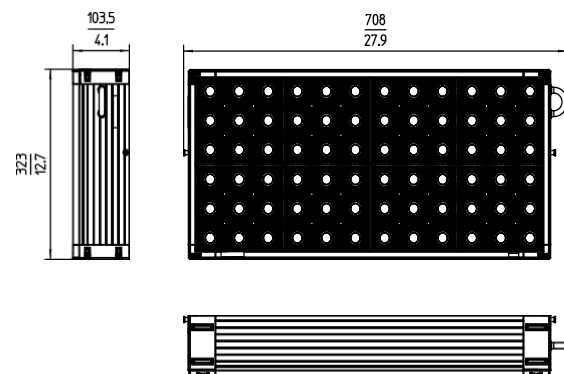


Adaptér S60

Velikost: 709 x 95 x 347 mm Hmotnost: přibližně 2 kg

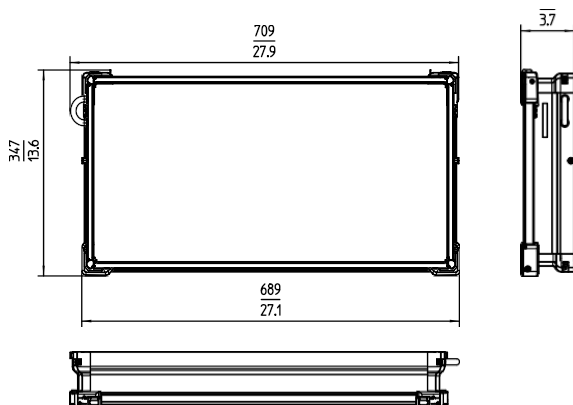

Kopule X21


Velikost: 711 x 70 x 323 mm Hmotnost: cca 0,6 kg

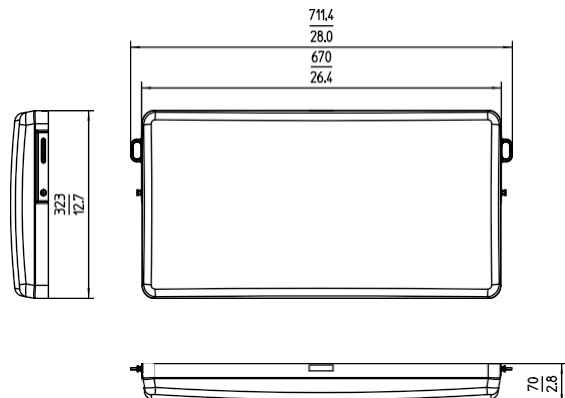

X Modular Yoke s modulárním rámem X22

Velikost: 1128 x 993 x 290 mm Hmotnost: cca 8 kg

Předběžné údaje

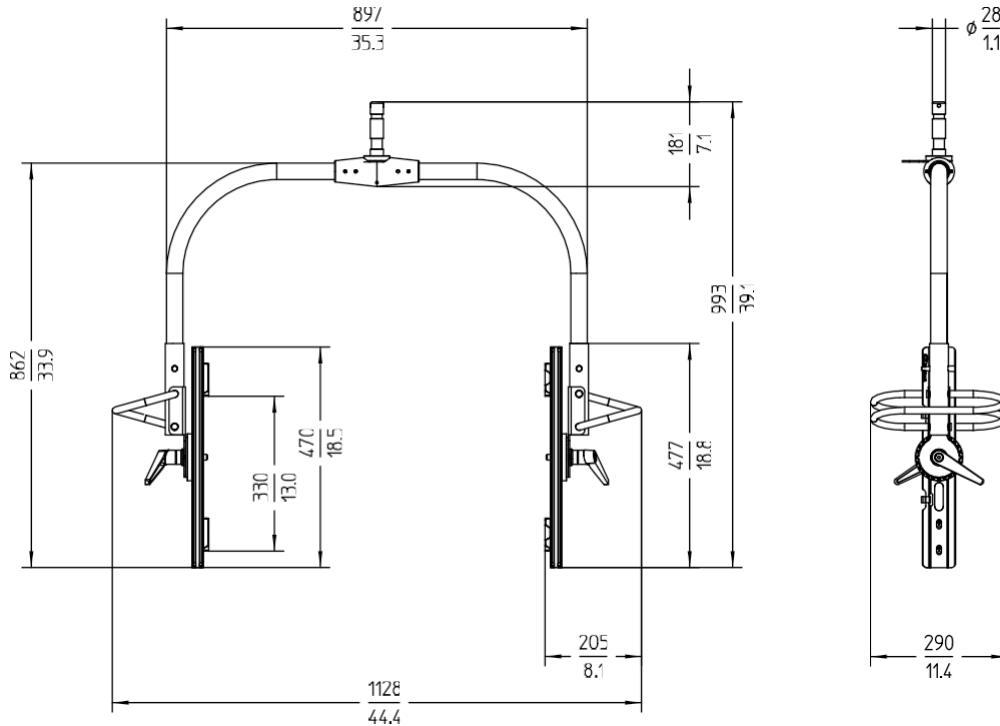

X Modular Yoke s modulárním rámem X23

Rozměry: 1128 x 1318 x 290 mm Hmotnost: cca 9 kg

